

Aislamiento de Fachadas


REVESTIMIENTOS DE FACHADAS EXTERIORES CON CORCHO VISIBLE - TIPO REV

Las placas de aglomerado de corcho expandido del tipo REV, para revestimiento exterior de fachadas con corcho visible, son fabricados por ISOCOR a partir de una cuidadosa selección de materias primas, con una densidad adecuada,

con el fin de mejorar su resistencia mecánica, y la respectiva reducción de la absorción de agua. Sus características le permiten un excelente rendimiento incluso bajo las condiciones climáticas más adversas.



The Cork House – Arq.º Anibal Remo Cunha

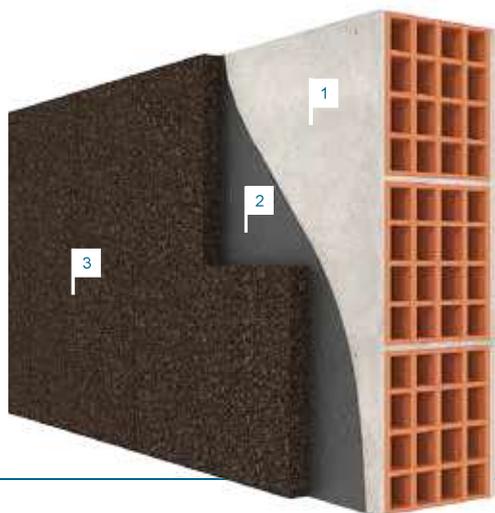

CARACTERÍSTICAS

Densidad	140 a 160 Kg/m ³
Coef. Cond. Térmica	0,042 a 0,046 W/mK
Absorción de agua	< 0,3 kg/m ²
Dimensiones	1000x500mm
Espesor	de 40 mm a 240 mm

1. Soporte
2. Adhesivo
3. Aglomerado de Corcho Expandido - Tipo REV

Ventajas

Revestimiento / Acabado de Fachadas

Productos naturales y ecológicos

Aislamiento térmico / acústico