

SOCYSEAL

REVISTIMIENTO TOTALMENTE IMPERMEABLE.

Resistente altas presiones hidrostáticas (+/-)

APLICAR SOBRE SOPORTES HÚMEDOS

PERMITE TRANSPIRAR AL SOPORTE

RESISTENCIA QUÍMICA:

Agentes atmosféricos, polución, ambiente salino,...

BUENA ADHERENCIA SOPORTE: Llenado / sellado poros.

APTO PARA USO AGUA POTABLE

FÁCIL APLICACIÓN

APLICACIÓN DE SOCYSEAL

Saturar Soporte
Brocha-Socybrush / Cepillo Socybroom

Dos Capas:

1ª Capa. Crear un revestimiento continuo y uniforme: 1 – 2 Kg/m²

2ª Capa. Dirección perpendicular a la primera: 1 Kg/m²

SISTEMAS MECÁNICOS: Proyección vía húmeda.

1ª Capa: Repasar con cepillo.

CURADO:

Tcapas: 16h – 3 días


Tcurado (Inmersión permanente): 7 días (20 °C y H.R. 50%)

VERSIONES:

Socyseal ® DECOR: crema, rosa, salmón, terracota, marfil

Socyseal ® ANTISULFAT: Agua con sulfatos.

IMPERMEABILIZACIÓN PISCINAS

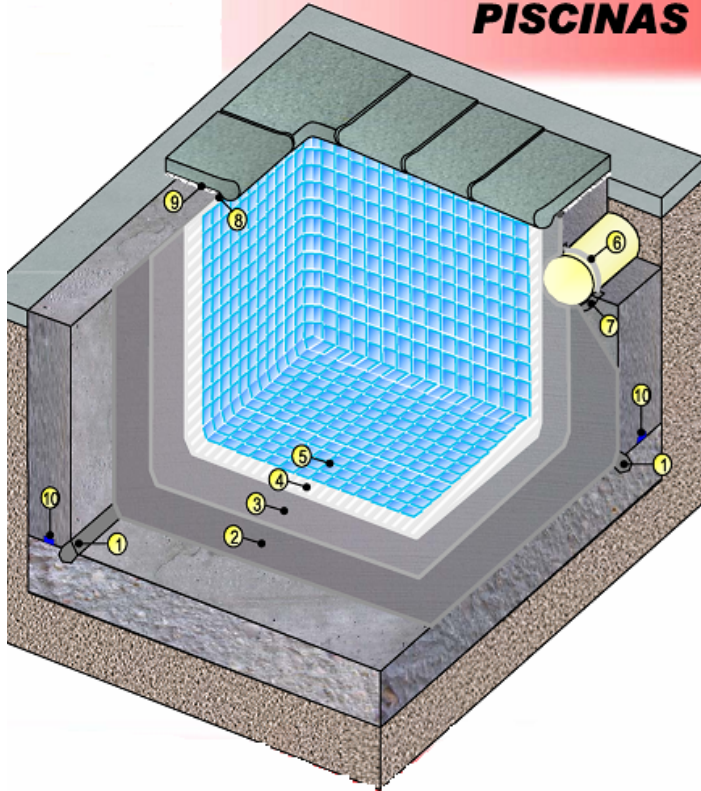

LEYENDA

- 1.- Media Caña con **SOCYREST**
- 2.- **SOCYSEAL FLEX** 1ª Capa armado
- 3.- **SOCYSEAL FLEX** 2ª Capa
- 4.- Fijación de cerámica con **X 7 GPLUS**
- 5.- Rejuntado de cerámica con **FS FLEX**
- 6.- Sellador hidroe expansivo **Leakmaster®**
- 7.- Sellado elástico **SOCYJOINT ELASTIC**
- 8.- Sellado elástico **SOCYJOINT ELASTIC**
- 9.- Mortero de fijación **X 7 GPLUS**
- 10.- Perfiles hidroe expansivos para juntas **Hydrotite®**