SERVICIOS
ORIENTADOS
CONSTRUCCION
Y
REHABILITACION

SOCYR

CUBIERTAS TOTALMENTE ADHERIDAS

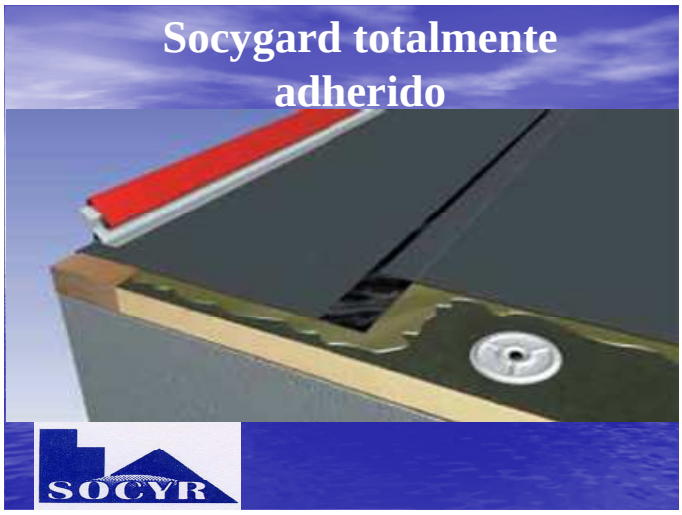

Es sistema de cubiertas totalmente adheridas se puede aplicar; en cualquier tipo de cubiertas (siempre cuando el sustrato sea compatible con el adhesivo de soporte especial), con cualquier pendiente, ideal para cubiertas con formas irregulares, o curvas, y para cubiertas que no aguante mucho peso ya que son ligeras.

Tienen una alta resistencia al arranque por el viento.

Aunque no requiere lastrado o anclajes mecánicos este tipo de cubiertas es compatible con ambos.

Se aconseja colocar la membrana EPDM de 1,52mm de espesor para la adherencia total. Garantías de 20 años en el material y 15 años en la aplicación.

Colocando la membrana EPDM de 2,28mm de espesor hay una garantía total. Garantías de 30 años de material y de 20 años de aplicación. Esta opción es de alto valor económico, por lo que se recomienda la membrana EPDM de 1,52mm por la mejor relación calidad-precio.

Instalación

Las grandes láminas de EPDM se adhieren totalmente al soporte homologado, con el adhesivo de soporte Socycola I.

Para la unión entre láminas existen 2 métodos posibles, a utilizar en todos los tipos de cubiertas:

1.- mediante adhesivo de solapo Socycola SA, aplicando previamente una capa de imprimación Socyprimer. Después de la Socycola SA se coloca el sellante interior Socylap-in y para terminar se sella con un sellante exterior socylap-out.

2.- junta rápida: se aplica una capa de imprimación Socyprimer y se adhiere con una banda autoadhesiva Socytape. Este tipo de unión es mucho más rápido a la anterior

Ver puesta en obra

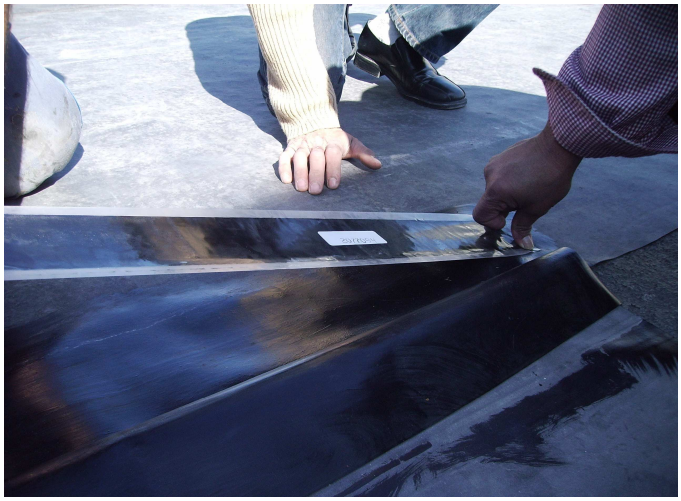

SOUTLAP-OUT